

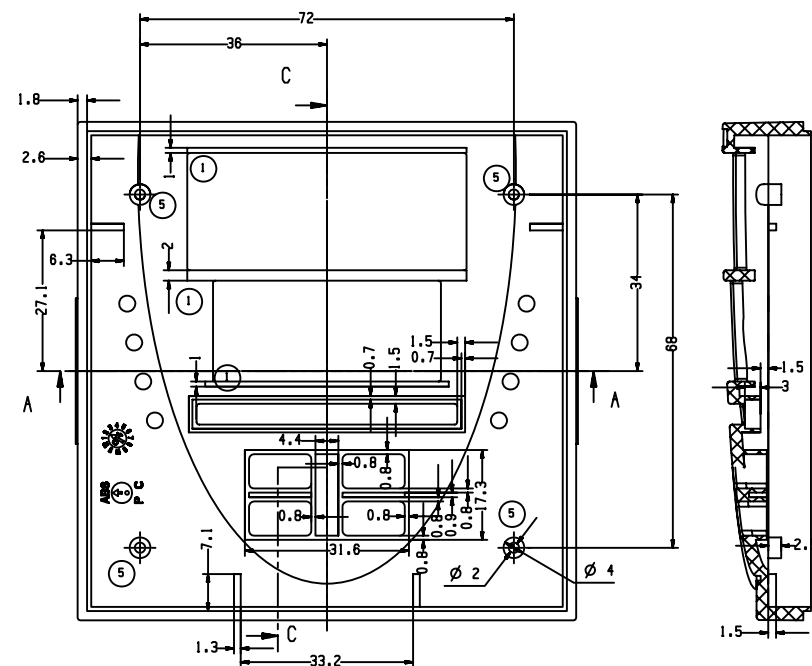
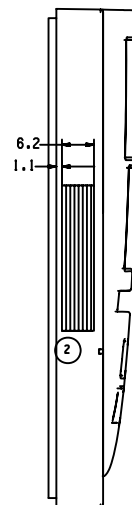


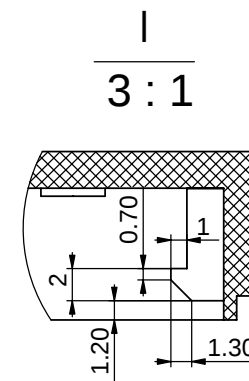


- 1、产品表面为哑面，无飞边，熔印，划伤等常见注塑缺陷；
- 2、浇口不直放在壳体背面，且浇口位置，不影响外观的地方；
- 3、产品脱模斜度为 1.5° ；
- 4、此零件要与其他零件配；
- 5、材料为普通ABS，颜色与提供的色标为准；
- 6、在生产和装配过程中要加工成公司标准，产品材料及生产日期标注清楚。

制 图 <i>Drawing</i>	审 核 <i>Auditing</i>	批 准 <i>Confirm</i>	客户名称 <i>Custom Name</i>	北京英华达公司	材 料 <i>Material</i>	普通ABS	
			产品名称 <i>Product Name</i>	前面框	图纸比例 <i>Drawing Scale</i>	1 : 1	A
			产品编号 <i>Product Code</i>	9673-1	视 图 <i>Project View</i>	 (mm)	
共 页 第 页			 宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION		中国·宁波慈东 TEL:+86(574)63226911 FAX:+86(574)63226901		

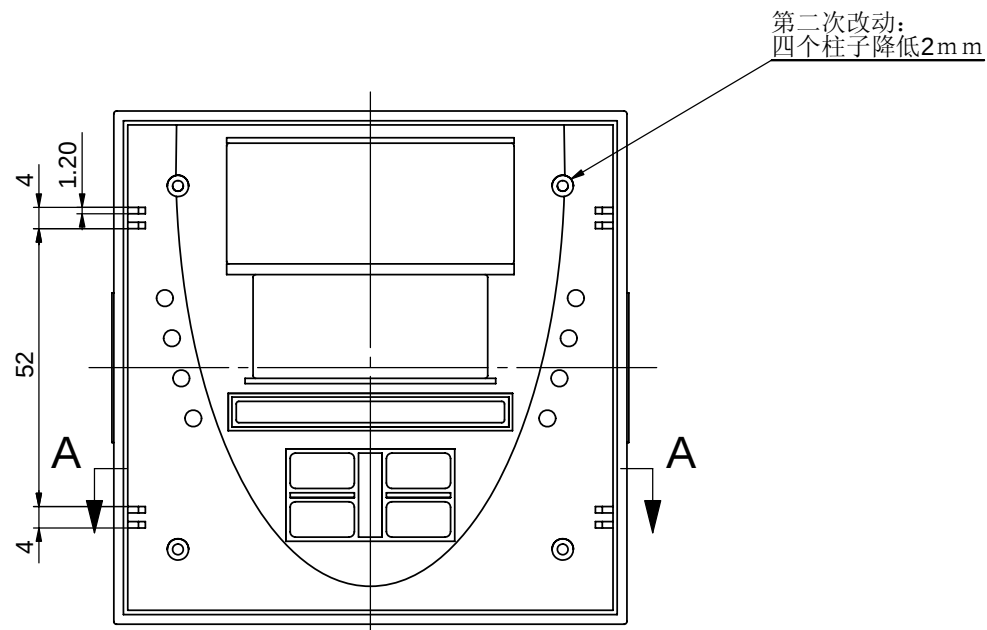

剖面 A-A

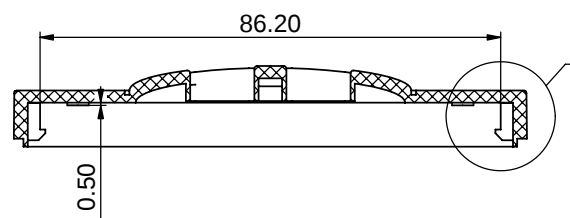

说明: 本图为9673-1面板改模图。
原内部四条筋去掉, 增加四个勾子。

制图 Drawing	审核 Auditing	批准 Confirm	客户名称 Custom Name	北京英华达	材料 Material	PC
李松华			产品名称 Product Name	面板	图纸比例 Drawing Scale	1:1 A3
2008-4-16			产品编号 Product Code	9673-1	视图 Project View	 (mm)
共 1 页 第 1 页			 宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION		中国·宁波慈溪 TEL: +86(574)63226910 FAX: +86(574)63226900	