

A

B

C



D

A

B


C

D

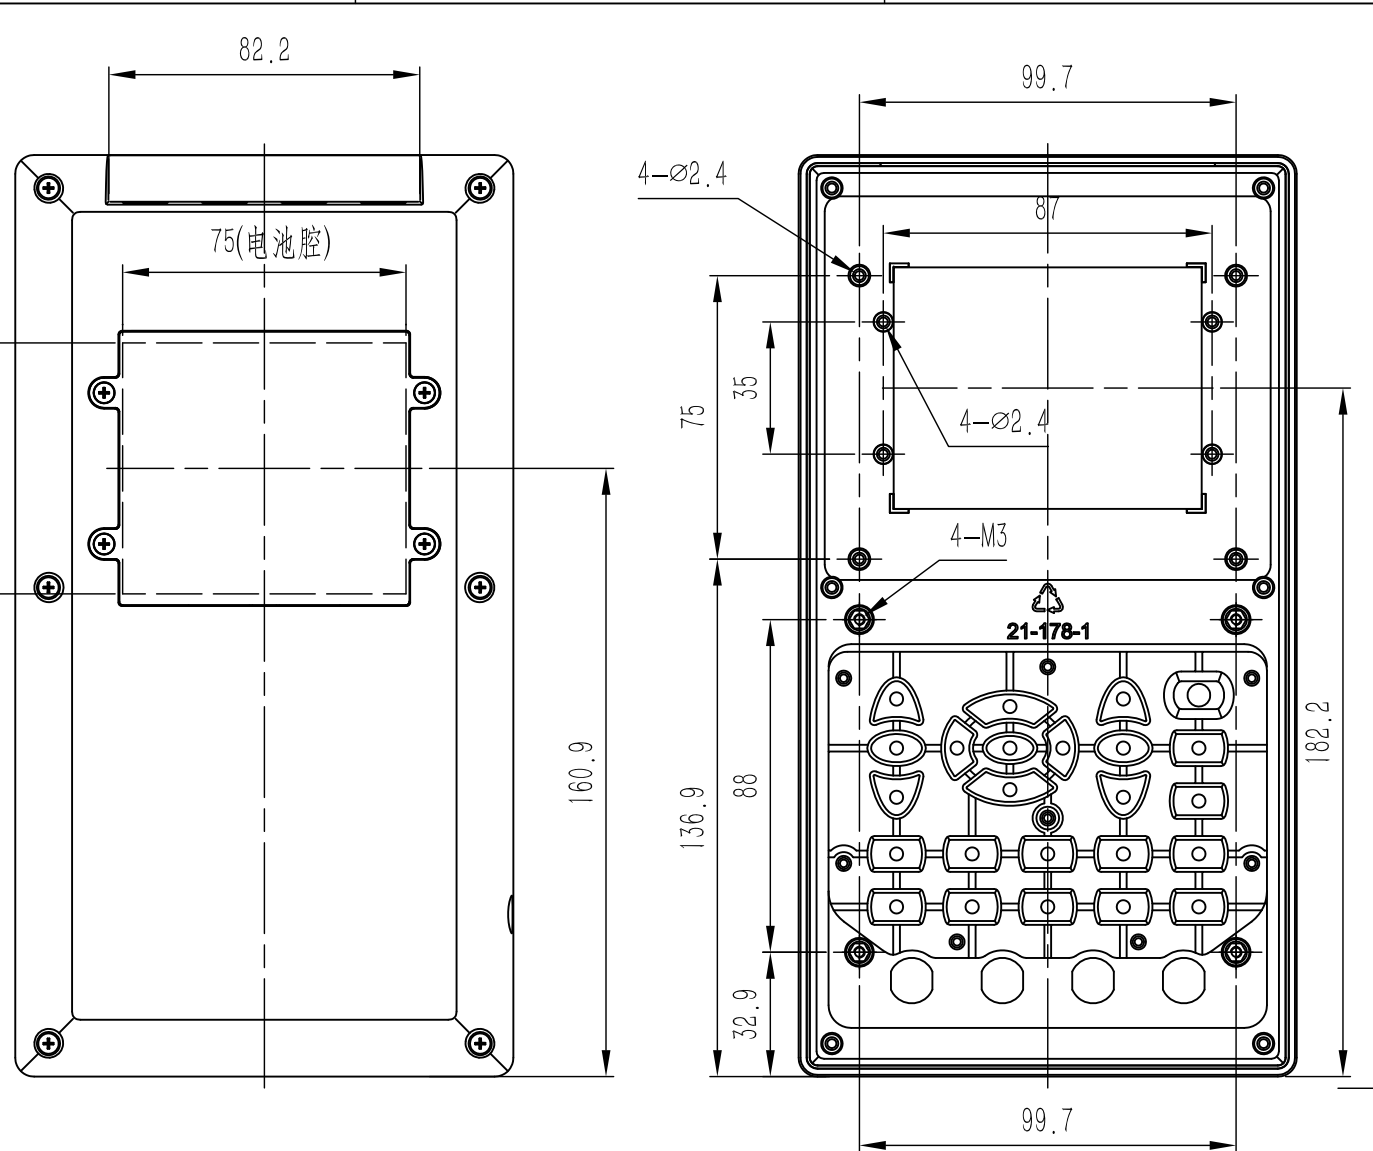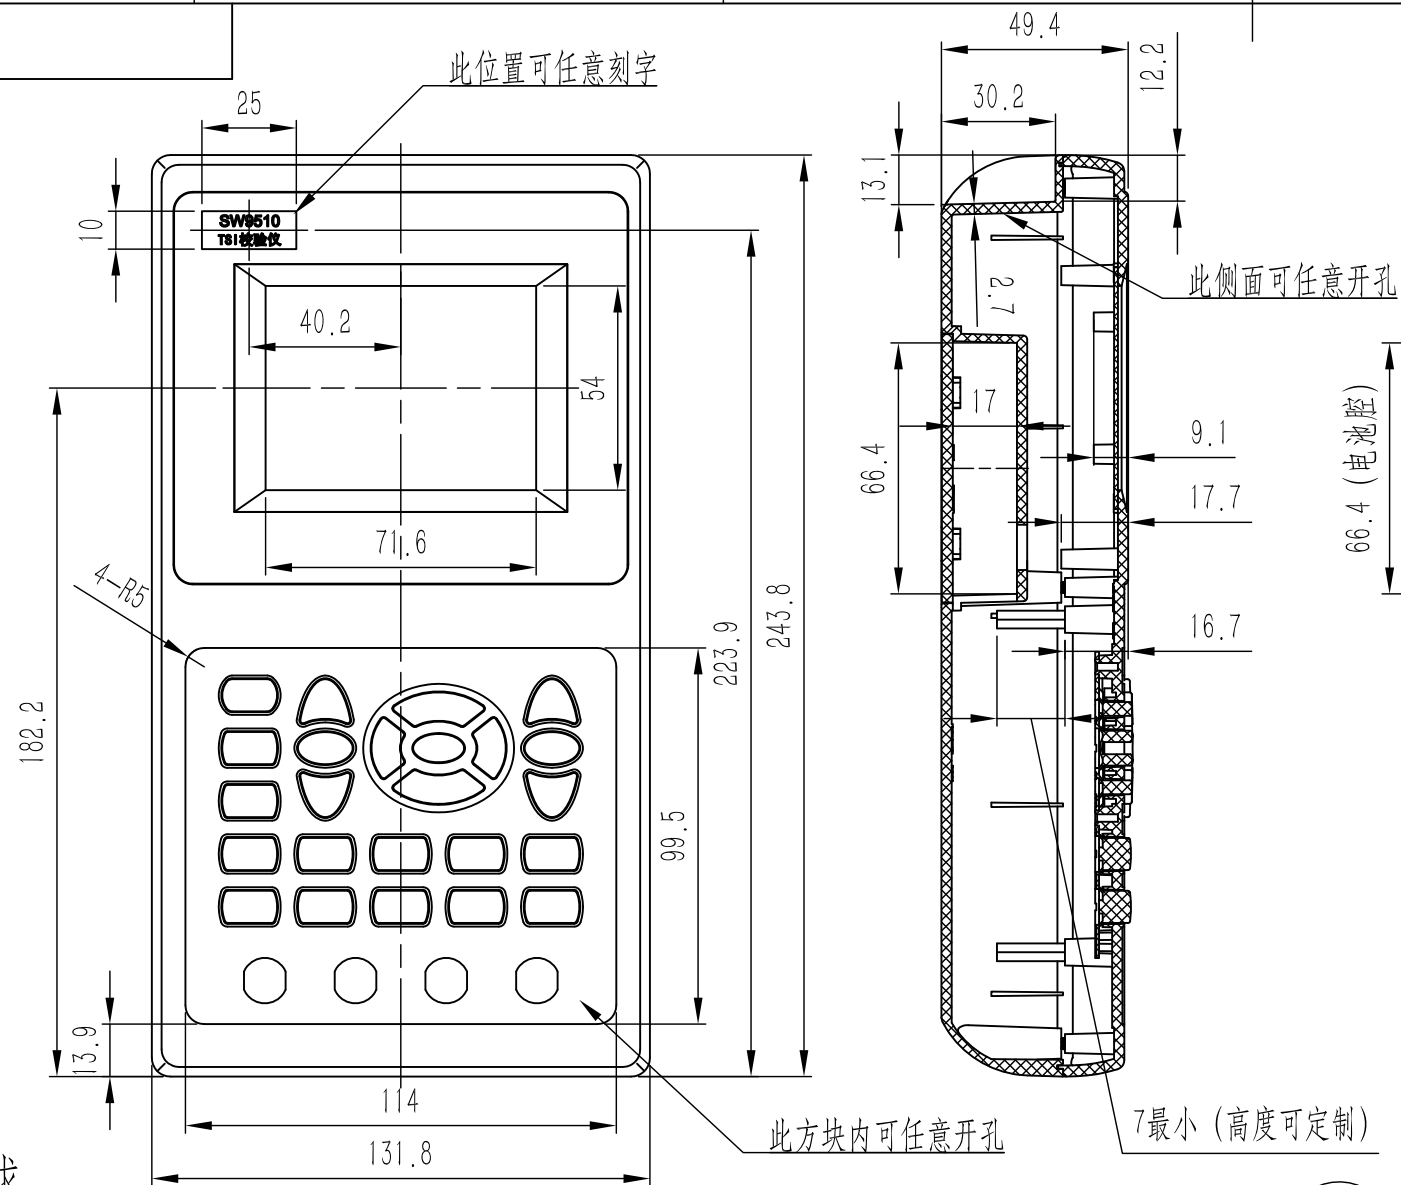

技术要求:

- 1、透明板用超声波焊在上面板上。
- 2、阴阳螺柱用来调节线路板安装高度，可根据要求定制。
- 3、上面板热熔
- 4个M3-6嵌件。

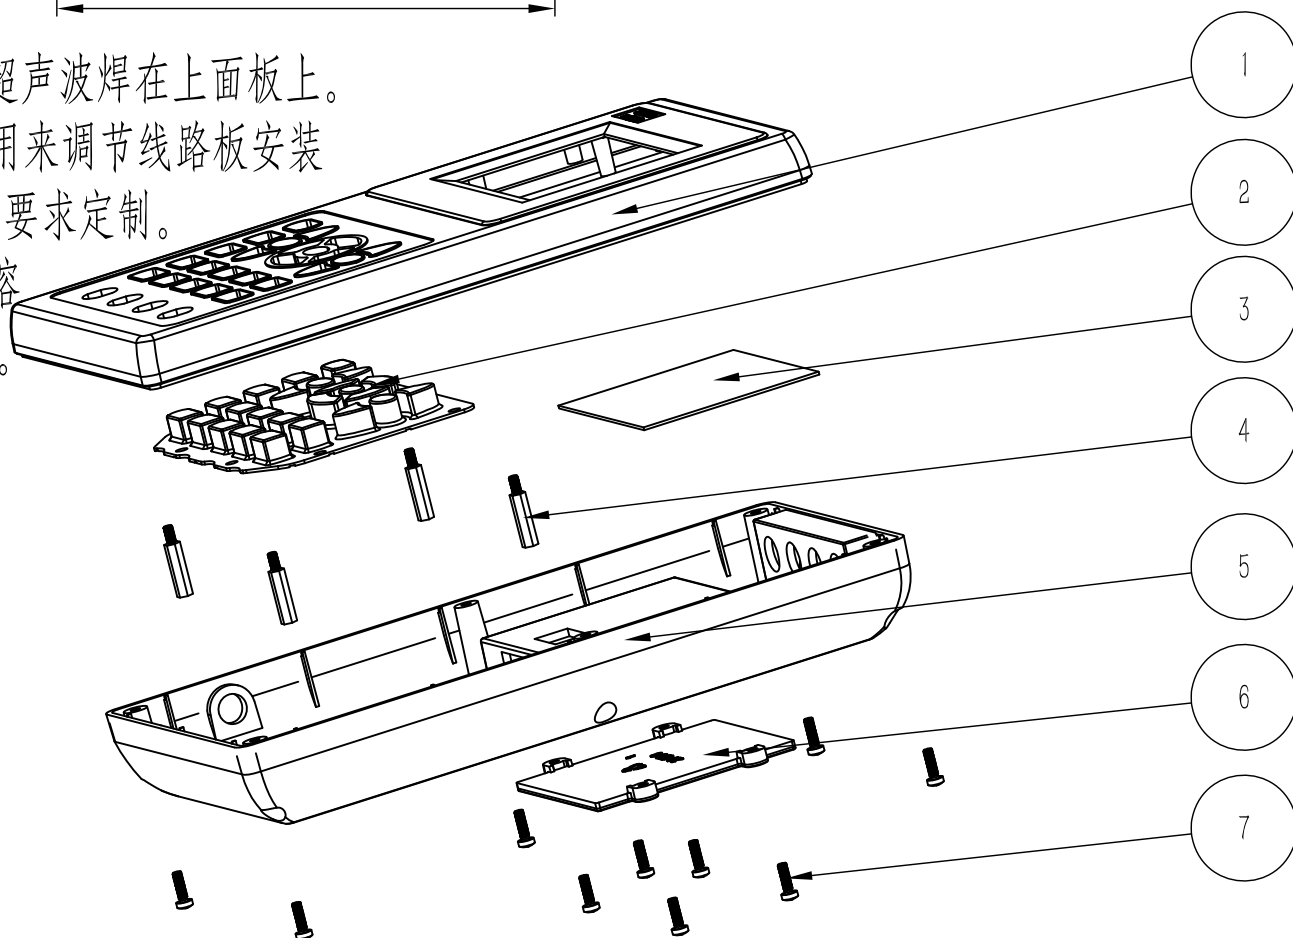

7		PT3×10圆头自攻螺钉	10	铁		
6	21-178-3	电池板	1	普通ABS		
5	21-178-2	下面板	1	普通ABS		
4		M3阴阳螺柱	4	铜		加高18mm(可定制)
2	21-178-5	硅胶导电按键	1	硅胶		
3	21-178-4	透明板	1	透明PC		
1	21-178-1	上面板	1	普通ABS		
序号 Number	产品编号 Product Code	零件名称 Part Name	数量 Quantity	材料 Material	重量(g) Weight	备注 Remarks
制图 Drawing	审核 Auditing	批准 Confirm	客户名称 Custom Name	材料 Material		
			产品名称 Product Name	组装图	图纸比例 Drawing Scale	1:2 A3
			产品编号 Product Code	21-178	视图 Project View	⌀ (mm)
共 页 第 页			宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION			中国·宁波慈溪 TEL:+86(574)63226910 FAX:+86(574)63226900